


2 (dviejų) įvažiavimų į Iniciatoriui nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą nuo D1 kategorijos gatvės įrengimo techniniai parametrai ir duomenys

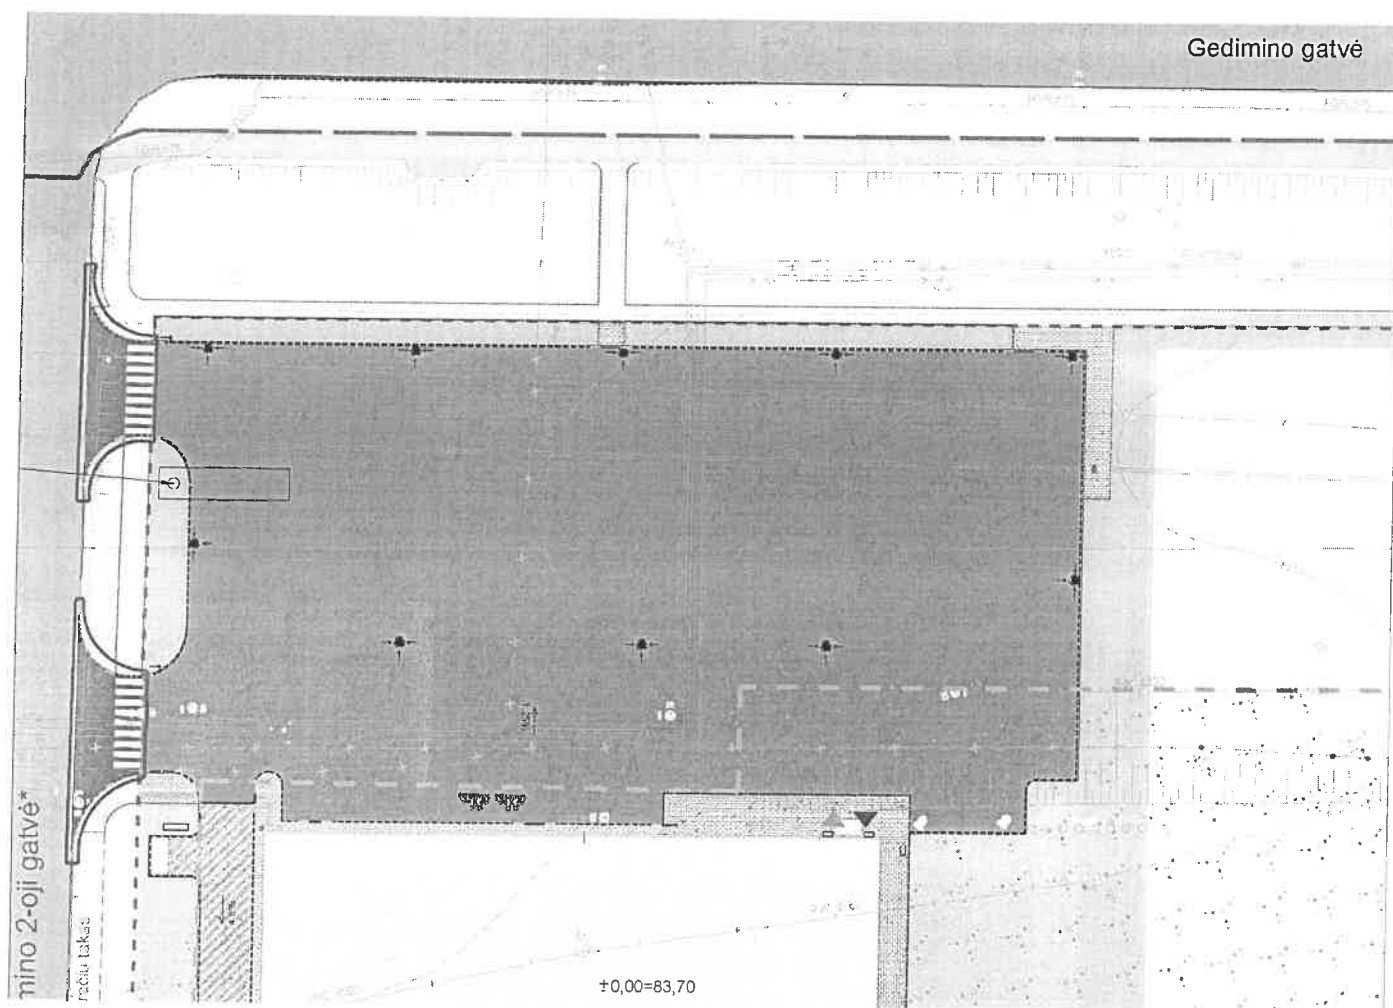

Projektuojant vadovautis patvirtintais projektiniais pasiūlymais:

DK1 klasės asfaltbetonio dangos konstrukcija:

- Asfaltbetonio viršutinis sluoksnis (AC 11 VS) 40 mm;
- Asfalto pagrindo sluoksnis (AC 22 PS) 100 mm;
- Dolomitinės skaldos pagrindo sluoksnis (0/56) 200 mm;
- Smėlis AŠAS ($k^* \geq 1,5 \times 10^{-5}$) 410 mm;
- Armuojantis geotinkas;
- Atskiriamoji geotekstilė.

Gatvės bortai 300x150x100 mm;

Gatvės bortai lenkti 300x150x780 mm;

Nužemėjantys gatvės bortai 200x150x1000 mm;

Igilinti lenkti gatvės bortai nuvažiavimui nuo šaligatvio 300x150x780 mm.

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Asfalto danga už sklypo ribų						
1	F1-1-2	Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje k9=1.15	100 m ³	1,125	870,1113	978,88
2	N27-19	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas k9=1.15	100 m ³	0,62	2541,8553	1575,95
3	N27-61	15 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 40-70 mm didesnio kaip 98.1 MPa atsparumo įrengimas k9=1.15	100 m ²	1,42	980,9391+1086,149	2935,27
4	N27-70	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvų N27-61, N27-64, N27-67 pridėti arba atimti k4=5.000, k9=1.15	100 m ²	1,42	217,2298	308,47
5	N27P-13-1	A, B, C, Cs asfaltbetonio pagrindo įrengimas (sluoksnis 14.0 cm storio, klotuvus iki 200 t/h) k8=1.17, k9=1.15	100 m ²	1,42	3494,8649	4962,71
6	N27-282	4 cm storio viršut. dangos sl. iš 0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h k8=1.17, k9=1.15	100 m ²	1,42	1312,564	1863,84
7	N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300 mm k9=1.15	100 m	0,47	2504,4137	1177,07
8		Horizontalus perėjimo ženklavimas				
Skyriuje						1 13802,19

Aukščiau nurodytų projektinių pasiūlymų įgyvendinimo ir įvažiavimų į Gedimino g. 135A, Kaišiadorių m. sklypą už Iniciatoriui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo įrengimo darbų kaina yra lygi 13802 Eur (trylika tūkstančių aštuoni šimtai du eurai), be PVM, ir susideda iš:

PAVADINIMAS	Mato vnt.	Kiekis už sklypo ribų	Įkainis, EUR/m ²	Suma be PVM, EUR
Pėsčiųjų takas (įskaitant bortų plotį)	m ²	150	92,01	13802

Organizatorius

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

Iniciatorius

UAB „Lidl Lietuva“

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, atliekantis Administracijos direktoriaus pareigas
Voldemaras Maziliauskas

Valdybos narys Marius Kybartas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Nekilnojamojo turto departamento vadovas
Mantas Burokas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)